


## Технические и габаритные характеристики баков - аккумуляторов ВТН-3:

ВТН-3									
Тип	Объем, л	Габариты			Подключение по разбору воды*, "	Объем емкости, л, ±5%	Макс. температура, °С	Рабочее давление в баке, бар	Масса, кг
		Высота, мм	Диаметр, мм	Диаметр с изоляцией, мм					
	400	1655	600	780	1"	400	95	8	145
	500	1905	600	780	1"	500	95	8	170
	750	1970	750	930	1 1/4"	750	95	8	190
	1000	2020	855	1030	1 1/4"	1000	95	8	285
	1500	2125	1000	1180	1 1/2"	1500	95	8	360
	2000	2250	1200	1380	1 1/2"	2000	95	8	435
	2500	2990	1200	1380	1 1/2"	2500	95	8	495
	3000	3335	1400	1580	1 1/2"	3000	95	8	550

\* Баки - аккумуляторы могут быть изготовлены по специальному заказу с разными подключениями!

## Присоединительные размеры водонагревателей ВТН-3:

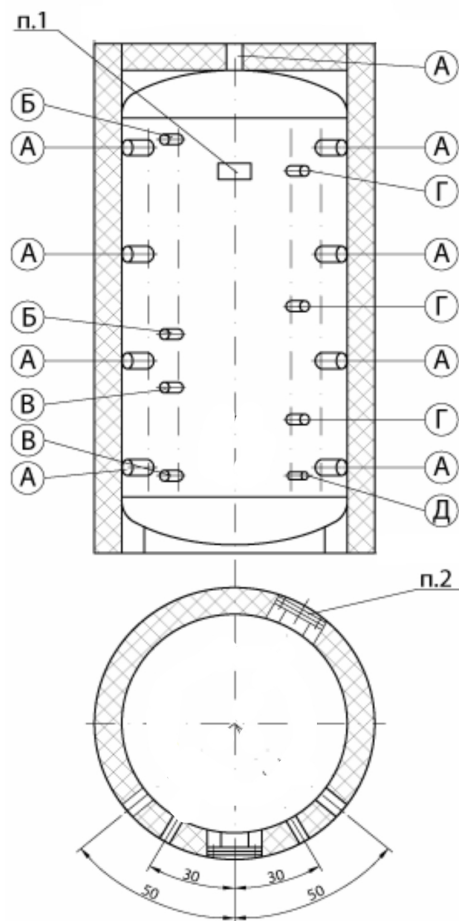

*В изоляции*



*Без изоляции*

**А - Патрубки подающей и обратной магистрали подогревающего контура 1" - 1 1/2"**

**Б - Патрубки трубопроводов холодной и горячей воды 3/4" или 1"**

**В - Патрубки подающей и обратной магистрали внешнего подогревающего контура 3/4" или 1"**

**Г - Патрубки для установки термодатчиков 3/4"**

**Д - Патрубок технологический 1/2"**

**Теплоизоляция - полиуретан 100мм (по заказу может быть сделана из любого материала)**

**Толщина стенки металла - 4мм**

**Материал бака - нержавеющая сталь сталь 1.4301 или 1.4401**

**Компания ООО "НПП "Термопром" может изготовить баки большей емкости с различными вариантами подключений и материалов!**