

Накопительные баки для горячей санитарной воды

Примечания

► Регулируемые ножки для моделей до 500л высотой

► Предохранительный клапан для баков до 1500 л

Бак-аккумулятор для накопления горячей санитарной воды в плотной полиуретановой изоляции, с внешней облицовкой из красного ПВХ. Бак снабжен магниевым защитным анодом и ревизионным фланцем.

✓ **Материал:** углеродистая сталь ST 235 JR

✓ **Внутреннее защитное покрытие:** эмалированная внутренняя поверхность позволяет соблюсти все санитарно-гигиенические требования к качеству воды согласно нормам DIN 4753.3


✓ **Изоляция**

От 200 л до 300 л: жесткий полиуретан толщиной 70мм

От 500 л до 1500 л: гибкий полиуретан толщиной 100мм

✓ **Аксессуары**

Термометр, термостат, электрический анод постоянного тока, электронагреватель, внешний пластинчатый теплообменник.

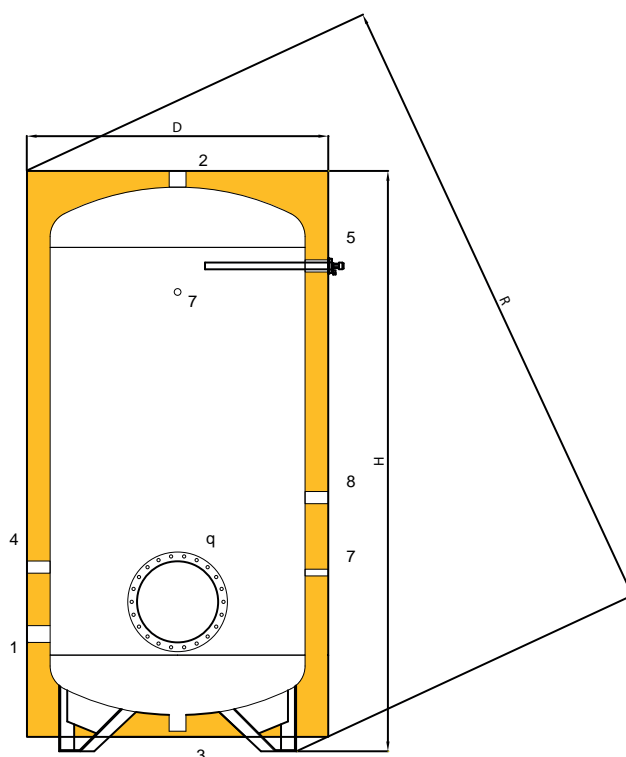

Температура **Давление**

95 °C

10 бар

Объем	D	H	R	1	2	3	4	5	7	8	9	q	Код
Литры	мм			Дюймы								мм	
200	700	1075	1282	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"		2"	1"1/4	220/300	817060015X
300	700	1340	1511	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"		2"	1"1/4	220/300	817060016X
500	800	1940	2098	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"		2"	1"1/4	220/300	817060017X
800	990	1990	2222	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"		2"	1"1/4	300/380	817060018X
1000	990	2300	2504	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"		2"	1"1/4	300/380	817060019X
1500	1100	2680	2896	1"1/4	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"		2"	1"1/4	300/380	817060020X