



Накопительные баки для горячей санитарной воды

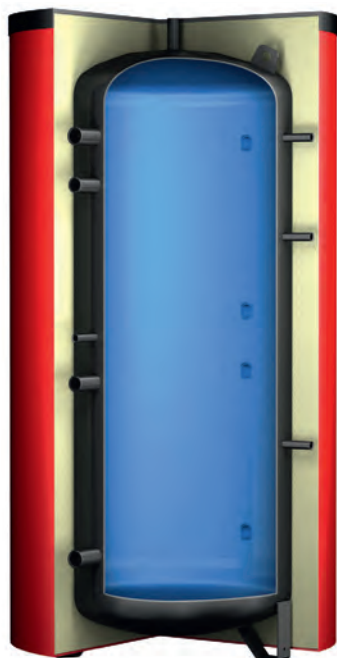

Бак-аккумулятор для накопления горячей санитарной воды в плотной полиуретановой изоляции, с внешней облицовкой из красного ПВХ. Бак снабжен магниевым защитным анодом и ревизионным фланцем.

- ✓ **Материал:** углеродистая сталь ST 235 JR
- ✓ **Внешнее защитное покрытие:** эмаль Bluetech, содержащая термоотверждающиеся смолы, для сохранения санитарно-гигиенических и вкусовых качеств питьевой воды.
- ✓ **Изоляция**
От 500 л до 1500 л: гибкий полиуретан толщиной 50мм
От 2000 л до 5000 л: гибкий полиуретан толщиной 100мм
- ✓ **Аксессуары**
Термометр, термостат, электрический анод постоянного тока, электронагреватель, внешний пластинчатый теплообменник.

Выполняется по заказу
По заказу возможны следующие выполнения: размеры по желанию заказчика, фланцевые соединения, соединения нестандартных размеров, дополнительная изоляция, облицовка более плотным алюминием и т.д.

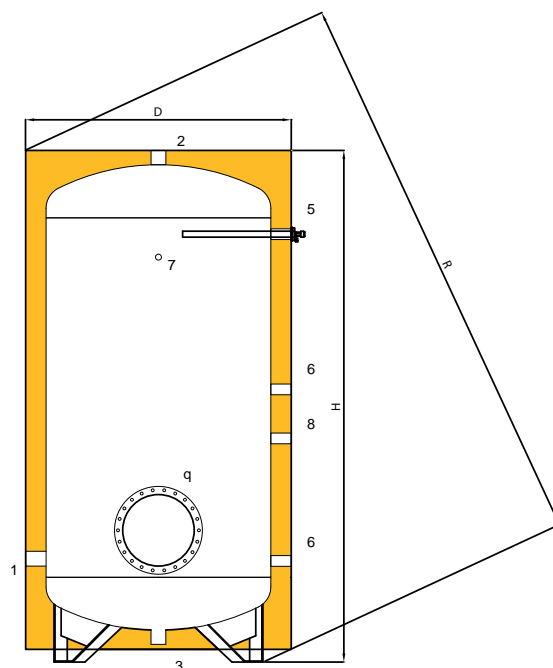

Температура	Давление
80 °C	6 бар

Объём	D	H	R	1	2	3	5	6	8	q	Код
Литры	мм			Дюймы						мм	
500	750	1755	1908	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	-	1"1/4	-	817080095X
800	850	2040	2210	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	-	1"1/4	-	817080096X
1000	950	2070	2277	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	-	1"1/4	-	817080097X
1500	1100	2260	2513	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	-	1"1/4	-	817080098X
2000	1300	2505	2822	2"	2"	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	400/480	817080099X
2500	1400	2585	2939	2"1/2	2"1/2	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	400/480	817080100X
3000	1450	2795	3148	3"	3"	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	400/480	817080101X
4000	1600	2875	3290	3"	3"	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	400/480	817080102X
5000	1800	2910	3421	3"	3"	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	400/480	817080103X