
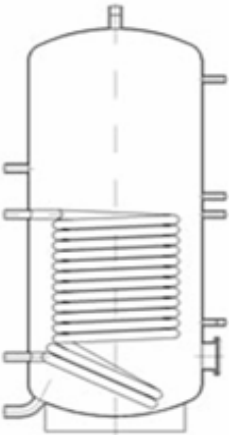
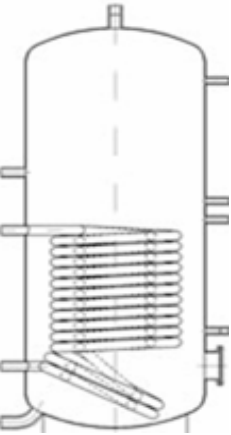


Технические и габаритные характеристики водонагревателей ВТН-2 и ВТН-2-ПЛЮС:

ВТН-2												
Тип	Объем, л	Габариты			Подключен ие по разбору воды*, "	Объем емкости, л, ±5%	Макс. темп. подогреваю щего контура, °С	Рабочее давление в баке, бар	Макс. темп. гревающего контура, °С	Рабочее давление в теплообм., бар	Площадь теплообмен ника, м2	Масса, кг
		Высота, мм	Диаметр, мм	Диаметр с изоляцияй, мм								
	400	1655	600	780	1"	400	95	6(8)	95	8	1,5	170
	500	1905	600	780	1"	500	95	6(8)	95	8	1,9	195
	750	1970	750	930	1 1/4"	750	95	6(8)	95	8	2,4	220
	1000	2020	855	1030	1 1/4"	1000	95	6(8)	95	8	3	310
	1500	2125	1000	1180	1 1/2"	1500	95	6(8)	95	8	4,1	390
ВТН-2-ПЛЮС												
	400	1655	600	780	1"	400	95	6(8)	95	8	3,9	170
	500	1905	600	780	1"	500	95	6(8)	95	8	4,1	195
	750	1970	750	930	1 1/4"	750	95	6(8)	95	8	4,6	220
	1000	2020	855	1030	1 1/4"	1000	95	6(8)	95	8	5,1	310
	1500	2125	1000	1180	1 1/2"	1500	95	6(8)	95	8	6,4	390

* Бойлеры могут быть изготовлены по специальному заказу с разными подключениями!

Присоединительные размеры водонагревателей ВТН-2 и ВТН-2-ПЛЮС:

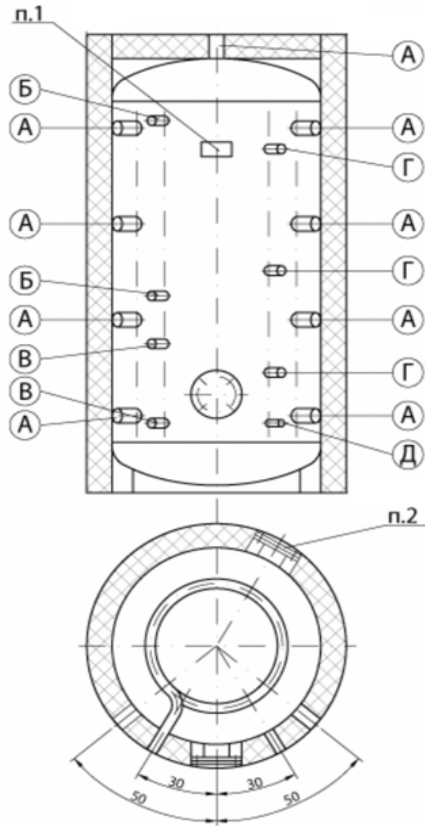

В изоляции



Без изоляции

А - Патрубки подающей и обратной магистрали подогревающего контура

Б - Патрубки трубопроводов холодной и горячей воды

В - Патрубки подающей и обратной магистрали внешнего подогревающего контура

Г - Патрубки для установки термодатчиков 3/4"

Д - Патрубок технологический 1/2"

Теплоизоляция - полиуретан 100мм (по заказу может быть сделана из любого материала)

Толщина стенки металла - 4мм

Материал бака - нержавеющая сталь сталь 1.4301 или 1.4401 (ВТН-2 и ВТН-2-ПЛЮС)

Компания ООО "НПП "Термопром" может изготовить баки большей емкости с различными вариантами подключений и материалов!