

# ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ


## Навесные, горизонтальные

## ОКСЕВ 100, ОКСЕВ 125, ОКСЕВ 160




Водонагреватель накопительный **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**  
для горизонтального монтажа

- 1 Трубка выпуска тёплой воды
- 2 Стальной эмалированный резервуар
- 3 Полиуретановая изоляция 42 мм без фреона
- 4 Магниевый анод
- 5 Гильза рабочего и предохранительного термостата
- 6 Индикатор температуры
- 7 Рабочий термостат с наружным блоком управления
- 8 Предохранительный термостат
- 9 Крышка электроподсоединения
- 10 Трубка впуска холодной воды
- 11 СУХОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ТЕРМОЭЛЕМЕНТ
- 12 Гильза термоэлемента
- 13 Кожух водонагревателя

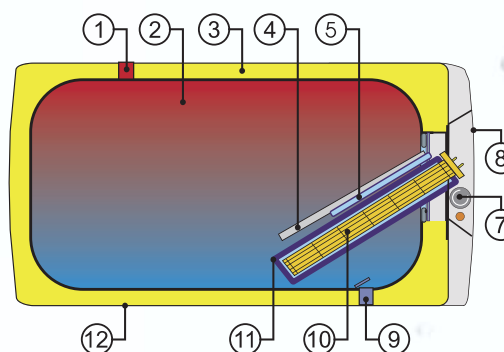

| Модель | ОКСЕВ 100 | ОКСЕВ 125 | ОКСЕВ 160 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| A      | 881       | 1046      | 1235      |
| B      | 450       | 600       | 700       |
| C      | 758       | 908       | 1008      |
| D      | 185       | 184       | 230       |

Все вводы и выходы имеют внутреннюю резьбу G 3/4".

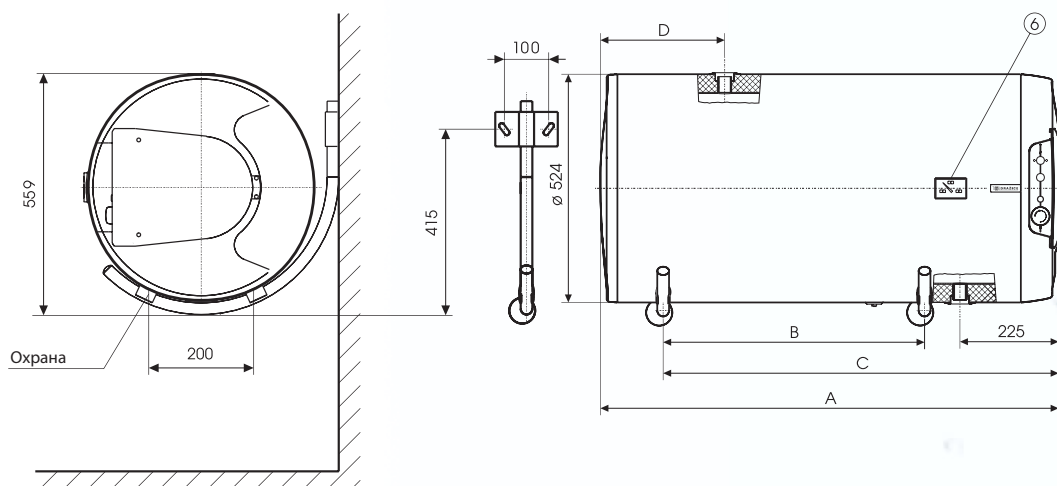

| Модель                                                 | ОКСЕВ 100     | ОКСЕВ 125     | ОКСЕВ 160     |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Объём [л]                                              | 100           | 125           | 152           |
| Макс. рабочее превышение давление в резервуаре [МПа]   | 0,6           | 0,6           | 0,6           |
| Напряжение [В/Гц]                                      | 1 PE-N 230/50 | 1 PE-N 230/50 | 1 PE-N 230/50 |
| Потребляемая мощность [кВт]                            | 2             | 2             | 2             |
| Коефф. электр. безопасности                            | IP 44         | IP 44         | IP 44         |
| Максимальная температура ТТВ [°C]                      | 80            | 80            | 80            |
| Рекомендуемая температура ТТВ [°C]                     | 60            | 60            | 60            |
| Длина x диаметр [мм]                                   | 881x524       | 1046x524      | 1235x524      |
| Макс. вес водонагревателя без воды [кг]                | 41            | 47            | 56            |
| Время электронагрева 10 °C to 60 °C [ч]                | 3             | 3,8           | 5             |
| Потери тепла/категория энергоэффективности [кВт/ч/24ч] | 0,88/С        | 1,09/С        | 1,39/С        |


# ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

## Навесные, горизонтальные

## ОКСЕВ 180, ОКСЕВ 200



Водонагреватель накопительный **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**  
для горизонтального монтажа

- 1 Трубка выпуска тёплой воды
- 2 Стальной эмалированный резервуар
- 3 Полиуретановая изоляция 42 мм без фреона
- 4 Магниевый анод
- 5 Гильза рабочего и предохранительного термостата
- 6 Индикатор температуры
- 7 Рабочий термостат с наружным блоком управления
- 8 Предохранительный термостат
- 9 Крышка электроподсоединения
- 10 Трубка впуска холодной воды
- 10 СУХОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ТЕРМОЭЛЕМЕНТ
- 11 Гильза термоэлемента
- 12 Кожух водонагревателя

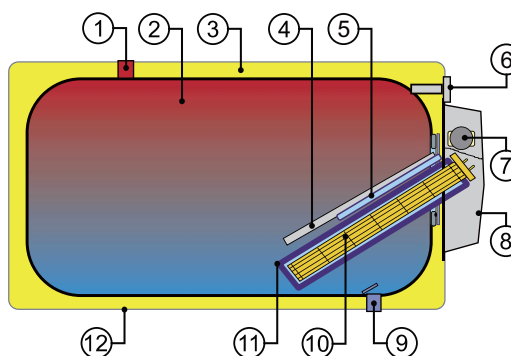

| Модель | ОКСЕВ 180 | ОКСЕВ 200 |
|--------|-----------|-----------|
| A      | 1200      | 1300      |
| B      | 855       | 870       |
| C      | 81        | 81        |
| K      | 240       | 240       |

Все вводы и выходы имеют внутреннюю резьбу G 3/4".

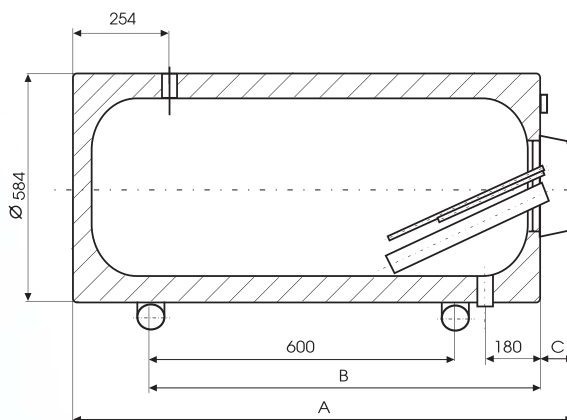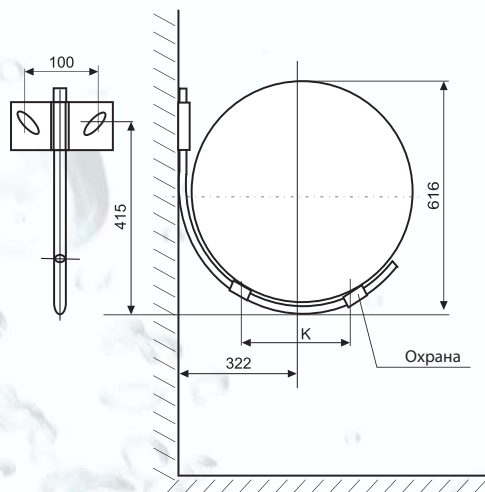

| Модель                                                 | ОКСЕВ 180     | ОКСЕВ 200     |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Объём [л]                                              | 180           | 200           |
| Макс. рабочее превышение давления в резервуаре [МПа]   | 0,6           | 0,6           |
| Напряжение [В/Гц]                                      | 1 PE-N 230/50 | 1 PE-N 230/50 |
| Потребляемая мощность [кВт]                            | 2,2           | 2,2           |
| Коэфф. электр. безопасности                            | IP 44         | IP 44         |
| Максимальная температура ТТВ [°C]                      | 80            | 80            |
| Рекомендуемая температура ТТВ [°C]                     | 60            | 60            |
| Длина x диаметр [мм]                                   | 1200x584      | 1300x584      |
| Макс. вес водонагревателя без воды [кг]                | 69            | 73            |
| Время электронагрева 10 °C to 60 °C [ч]                | 5             | 5,5           |
| Потери тепла/категория энергоэффективности [кВт/ч/24ч] | 1,39/C        | 1,4/B         |

Все модели водонагревателей ОКСЕВ 180 и 200 можно на заказ оборудовать элементом мощностью 4000 Вт с питанием от сети 3 PE-N 400В/50Гц. Время нагрева снижается вдвое, по сравнению с величинами, приведенными в таблице.