


Стационарные 1 МПа

OKCE 400 S/1 МПа, OKCE 500 S/1 МПа, OKCE 750 S/1 МПа, OKCE 1000 S/1 МПа


В комплектации модели OKCE 400 - 1000 S/1 МПа встроенный электрический нагревательный элемент типа R, SE не предусмотрен. Его можно приобрести в качестве дополнительного оборудования.



Модель	OKCE 400 S/ 1 МПа	OKCE 500 S/ 1 МПа
A	1591	1921
C	275	275
D1	597	597
D2	701	701
E	1523	1853
H	1111	1264
M	55	55
N	25	25

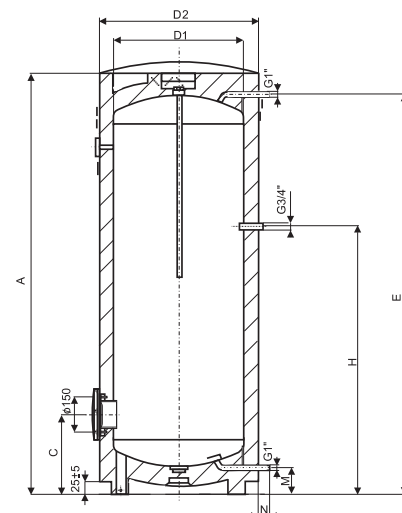

Модель	OKCE 750 S/ 1 МПа	OKCE 1000 S/ 1 МПа
A	1998	2025
B	1643	1671
C	378	386
D1	750	850
D2	910	1010
E	1908	1911
F	1143	1154
G	1638	1646
H	943	951
M	88	92
N	45	45
O	288	296
P	1473	1511

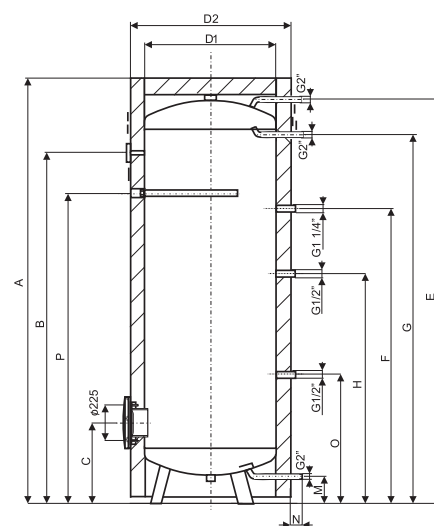

Циркуляция у всех моделей.

В комплектации модели OKCE 750, 1000 S/1 МПа теплоизоляция поставляется в качестве дополнительного оборудования, её следует установить в процессе монтажа.

В моделях OKCE 400, 500 S/1 МПа возможна установка встроенного электрического нагревательного элемента фланцевого серии R, а в моделях OKCE 750, 1000 S/1 МПа - серии SE. При использовании редуцированного фланца 225/150 можно применить электрические нагревательные элементы, серии R.

Модель	OKCE 400 S/1 МПа	OKCE 500 S/1 МПа	OKCE 750 S/1 МПа	OKCE 1000 S/1 МПа
Объём [л]	400	500	750	1000
Вес водонагревателя без воды [кг]	103	121	162	211
Макс. рабочее давление в резервуаре [МПа]	1	1	1	1
Максимальная температура ТТВ [°C]	80	80	80	80
Время электронагрева 10 °C to 60 °C [ч]	в соответствии с выбранной потребляемой мощностью электронагреват. элемента серий R, SE			
Потери тепла/категория энергоэффективности [кВт/ч/24ч]	2/B	2,3/A	3,6/A	3,9/A