

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Навесные,
горизонтальные


теплообменник 0,7 м²

OKCV 125, OKCV 160
OKCV 125 NTR, OKCV 160 NTR



Водонагреватель накопительный **КОМБИНИРОВАННЫЙ**
для горизонтального монтажа

- 1 Трубка выпуска тёплой воды
- 2 Стальной эмалированный резервуар
- 3 Полиуретановая изоляция 42 мм без фреона
- 4 Магниевый анод
- 5 Впуск отопительной воды
- 6 Гильза рабочего и предохранительного термостата
- 7 Индикатор температуры
- 8 Рабочий термостат с наружным блоком управления
- 9 Предохранительный термостат
- 10 Крышка электроподсоединения
- 11 Трубка впуска холодной воды
- 12 **СУХОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ТЕРМОЭЛЕМЕНТ** - отсутствует у NTR
- 13 Гильза термоэлемента
- 14 Теплообменник
- 15 Выпуск отопительной воды
- 16 Кожух водонагревателя

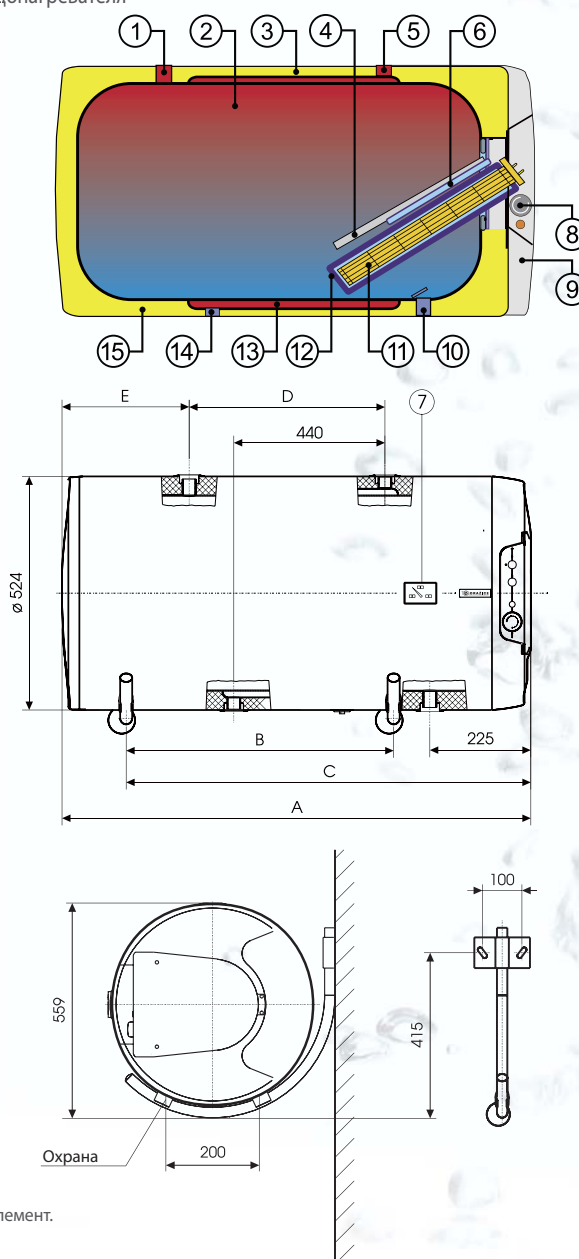

Модель	OKCV 125 OKCV 125 NTR	OKCV 160 OKCV 160 NTR
A	1046	1235
B	600	700
C	908	1008
D	513	647
E	184	230

Все вводы и выходы имеют внутреннюю резьбу G 3/4".

Модель	OKCV 125 OKCV 125 NTR	OKCV 160 OKCV 160 NTR
Объём [л]	125	152
Макс. рабочее превышение давления в резервуаре [МПа]	0,6	0,6
Макс. рабочее превышение давления в теплообменнике [МПа]	0,4	0,4
Напряжение [В/Гц] *	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50
Потребляемая мощность [кВт] *	2	2
Коефф. электр. безопасности	IP 44	IP 44
Максимальная температура ТТВ [°C]	80	80
Рекомендуемая температура ТТВ [°C]	60	60
Высота х диаметр [мм]	1046x524	1235x524
Макс. вес водонагревателя без воды [кг]	59/55	68/65
Время электронагрева 10 °C to 60 °C [ч]	3,8	5
Потери тепла/категория энергоэффективности [кВт/ч/24ч]	1,09/С	1,39/С
Площадь теплообменной поверхности теплообменника [м²]	0,7	0,7
Номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80°C и расходе 720 л/ч [кВт]	16,8	16,8
Время нагрева с теплообменником от 10 °C до 60 °C [мин]	26	35
Номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80°C и расходе 310 л/ч [кВт]	10,3	10,3
Время нагрева с теплообменником от 10 °C до 60 °C [мин]	43	53

* Это не относится к водонагревателям модели NTR, у которых отсутствует электрический термоэлемент.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ




Навесные,
горизонтальные

теплообменник 0,7 м²

OKCV 180, OKCV 200
OKCV 180 NTR, OKCV 200 NTR

Водонагреватель накопительный **КОМБИНИРОВАННЫЙ**
для горизонтального монтажа

- 1 Трубка выпуска тёплой воды
- 2 Стальной эмалированный резервуар
- 3 Полиуретановая изоляция 42 мм без фреона
- 4 Магнийевый анод
- 5 Впуск отопительной воды
- 6 Гильза рабочего и предохранительного термостата
- 7 Индикатор температуры
- 8 Рабочий термостат с наружным блоком управления
- Предохранительный термостат
- 9 Крышка электроподсоединения
- 10 Трубка впуска холодной воды
- 11 **СУХОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ТЕРМОЭЛЕМЕНТ (отсутствует у NTR)**
- 12 Гильза термоэлемента
- 13 Теплообменник
- 14 Выход отопительной воды
- 15 Кожух водонагревателя

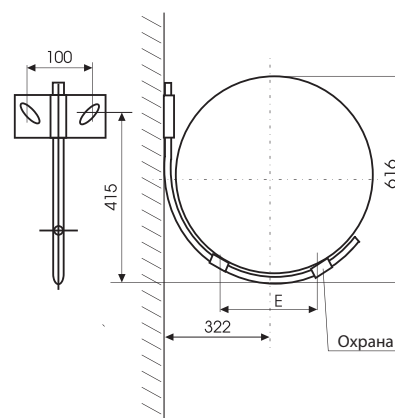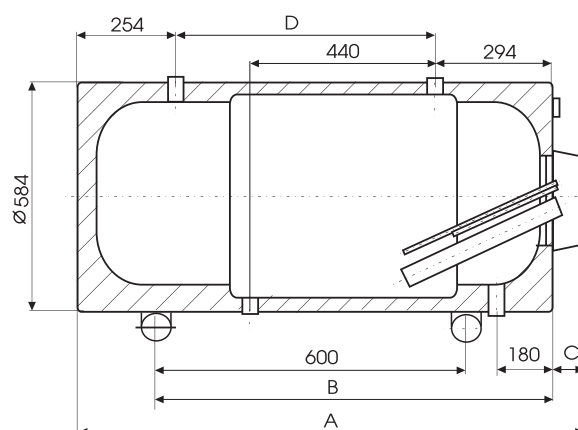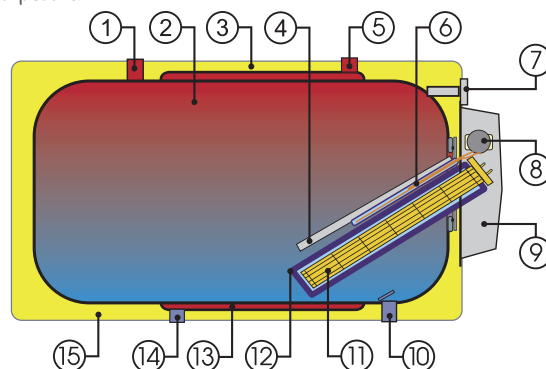

Модель	OKCV 180 OKCV 180 NTR	OKCV 200 OKCV 200 NTR
A	1200	1300
B	855	870
C	81	81
D	571	671
E	240	240

Все вводы и выходы имеют внутреннюю резьбу G 3/4".

Модель	OKCV 180 OKCV 180 NTR	OKCV 200 OKCV 200 NTR
Объём [л]	180	200
Макс. рабочее превышение давления в резервуаре [МПа]	0,6	0,6
Макс. рабочее превышение давления в теплообменнике [МПа]	0,4	0,4
Напряжение [В/Гц] *	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50
Потребляемая мощность [кВт] *	2,2	2,2
Коэфф. электр. безопасности	IP 44	IP 44
Максимальная температура ТТВ [°C]	80	80
Рекомендуемая температура ТТВ [°C]	60	60
Высота x диаметр [мм]	1200x584	1300x584
Макс. вес водонагревателя без воды [кг]	80/76	84/80
Время электронагрева 10 °C до 60 °C [ч]	5	5,5
Потери тепла/категория энергоэффективности [кВт/ч/24ч]	1,39/C	1,4/B
Площадь теплообменной поверхности теплообменника [м ²]	0,75	0,75
Номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80°C и расходе 720 л/ч [кВт]	18	18
Время нагрева с теплообменником от 10 °C до 60 °C [мин]	38	43
Номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80°C и расходе 310 л/ч [кВт]	11	11
Время нагрева с теплообменником от 10 °C до 60 °C [мин]	63	72

Все модели водонагревателей OKCV 180, 200 можно на заказ оборудовать элементом мощностью 4000 Вт с питанием от сети 3 PE-N 400В/50Гц.

Время нагрева снижается вдвое, по сравнению с величинами, приведенными в таблице.

* Это не относится к водонагревателям модели NTR, у которых отсутствует электрический термоэлемент.