

FLEXY INOX

Выполняется по заказу

По заказу возможны следующие исполнения: размеры по желанию заказчика, фланцевые соединения, соединения нестандартных размеров, дополнительная изоляция, облицовка более плотным алюминием и т.д.

Накопительные баки для горячей санитарной воды

Инерционный бак для горячей санитарной воды с плотной полиуретановой изоляцией, с внешней облицовкой из ПВХ, снабжен магниевым защитным анодом и ревизионным фланцем.

✓ **Материал:** нержавеющая сталь AISI 316T

✓ **Внешнее защитное покрытие:** декапирование и пассивирование


✓ **Изоляция**

От 200 л до 300 л: гибкий полиуретан толщиной 50 мм

От 500 л до 5000 л: гибкий полиуретан толщиной 100 мм

✓ **Аксессуары**

Термометр, термостат, электрический анод постоянного тока, электронагреватель, внешний пластинчатый теплообменник.

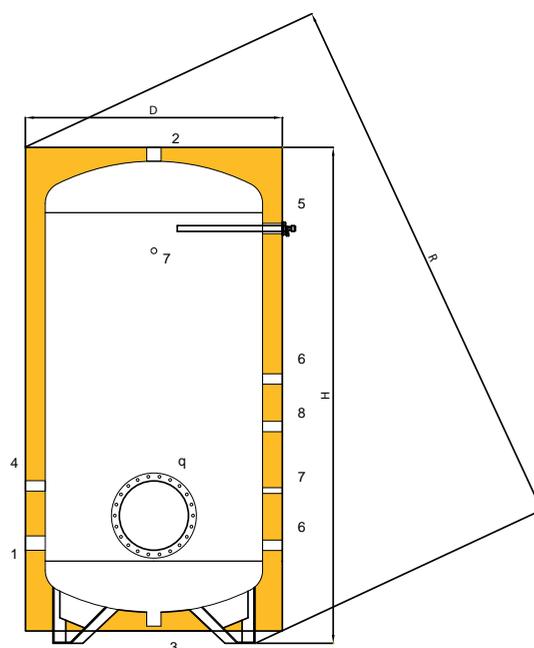

Температура	Давление
95 °C	6 бар

Объём	D	H	R	Дюймы				q	Код
				1-2	3-4-5-6	7	8		
Литры		мм						мм	
200	550	1360	1467	1"1/4	1"1/4	1/2"	/	220/300	817040025
300	650	1465	1602	1"1/4	1"1/4	1/2"	/	220/300	817040026
500	750	1740	1894	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	220/300	817040027
800	850	2020	2191	1"1/2	1"1/4	1/2"	1"1/4	300/380	817040028
1000	950	2050	2259	1"1/2	1"1/4	1/2"	1"1/4	300/380	817040029
1500	1100	2240	2495	2"	1"1/4	1/2"	1"1/4	300/380	817040030
2000	1200	2560	2827	2"	1"1/4	1/2"	1"1/4	300/380	817040031
2500	1300	2610	2915	2"1/2	1"1/4	1/2"	1"1/4	350/430	817040032
3000	1350	2795	3103	3"	1"1/4	1/2"	1"1/4	350/430	817040033
4000	1500	2910	3273	3"	1"1/4	1/2"	1"1/4	350/430	817040034
5000	1700	2940	3396	3"	1"1/4	1/2"	1"1/4	350/430	817040035